


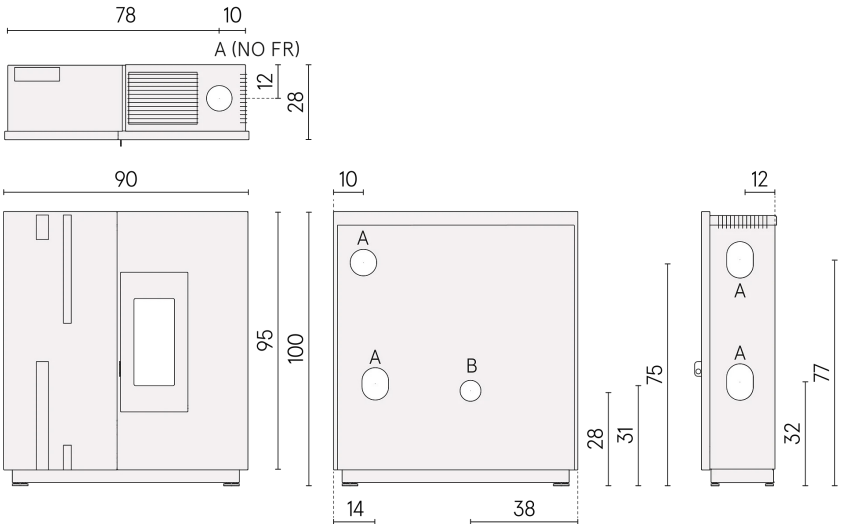

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

|                                                           |        |              |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                          | kW     | 2,5 - 6,9    |
| Potencia térmica introducida (al máx)                     | kW     | 7,8          |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                    | kW     | - -          |
| Eficiencia energética estacional                          | ηs [%] | 85           |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                          | %      | 90 - 89      |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                        | m³     | 71 - 197     |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                           | %      | 6,4 - 12,0   |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)        | mg/Nm³ | 295 - 125    |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 2 - 2        |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 110 - 99     |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx) | mg/Nm³ | 15 - 15      |
| Combustible Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40   |
| Capacidad del depósito                                    | kg     | 32           |
| Consumo horario (al mín-al máx)                           | kg/h   | 0,6 - 1,6    |
| Autonomía (al mín-al máx)                                 | h      | 53 - 20      |
| Tensión de alimentación y frecuencia                      | V-Hz   | 230-50       |
| Consumo eléctrico en encendido                            | W      | 374          |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                     | W      | 67           |
| Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)     | Pa     | 2 - 12       |
| Masa de humos (al mín-al máx)                             | g/sec  | 3,0 - 4,6    |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)            | °C     | 109 - 177    |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)          | mm     | 40 / 250 / 0 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)            | mm     | 600 / 750    |
| Descarga de humos (A)                                     | Ø mm   | 80           |
| Entrada de aire combutente (B)                            | Ø mm   | 60           |
| Salida canalización (C)                                   | Ø mm   | 0            |
| Canalizabile hasta                                        | m      | 0            |

PLUS



Descarga de humos superior, posterior y lateral



Puerta de hierro fundido



Mando a distancia (opcional)



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio



Programación semanal

ACABADOS DISPONIBLES

|         |                  |                   |
|---------|------------------|-------------------|
| 7025091 | ● Metal Negro    | EAN 8053859022015 |
| 7025092 | ● Metal Titanium | EAN 8053859022022 |

OPTIONAL

|         |                                  |                   |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 5020001 | Kit curva de humos de 90°        | EAN 8053859012474 |
| 5024010 | Mando a distancia con termostato | EAN 8053859020943 |
| 5025001 |                                  | EAN 8053859022213 |


CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

EN 14785:2006  
CE




PAQUETE ESTUFA



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 117    | 103    |
| Volumen (m³)    | 0,96   |        |
| Peso bruto (kg) | 87     |        |
| Peso neto (kg)  | 75     |        |

ALMACENAMIENTO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

TRANSPORTE

