


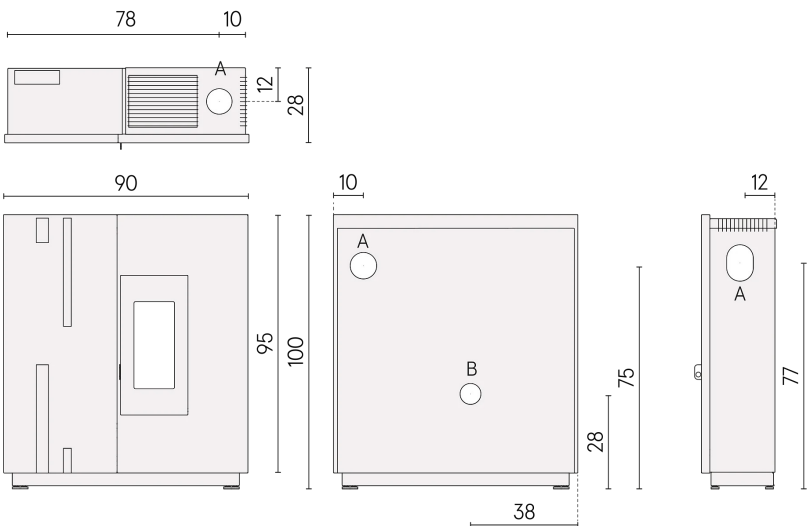

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 6,9
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	71 - 197
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,4 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	295 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	32
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	53 - 20
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	67
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 177
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS

5★	Puerta de hierro fundido	Mando a distancia (opcional)
3	Cámara Estanca	Conexión al termostato externo
Comfort mode - Máximo silencio	Brasero en hierro fundido	Descarga de humos superior
7	Programación semanal	

ACABADOS DISPONIBLES

7025093	● Cristal Negro	EAN 8053859022039
7025094	● Metal Titanium	EAN 8053859022046

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
5025001		EAN 8053859022213
5020001	Kit curva de humos de 90°	EAN 8053859012474

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

OK BSC

ECO DESIGN 2022

CSTB

D.M. 136 *****

7★

A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volumen (m³)	0,96	
Peso bruto (kg)	89	
Peso neto (kg)	77	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

39 pz
