


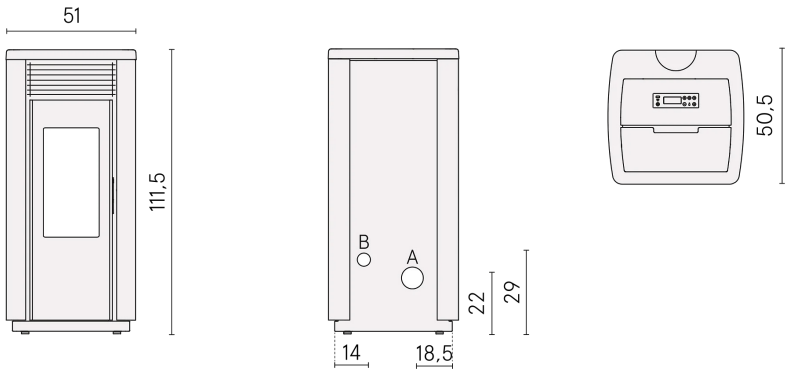

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,2 – 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	– –
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 – 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	90 – 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,7 – 12,7
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	230 – 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3,0 – 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	130 – 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 – 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 – 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 – 11
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	112
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,6 – 5,4
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	121 – 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	150 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	500 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Go Fast - Encendido rápido	Brasero en hierro fundido
Interior de hierro fundido	Wi-Fi e Bluetooth integradi	Mando a distancia (opcional)
Descarga de humos posterior		

ACABADOS DISPONIBLES

7026096	Metal Antracita	EAN 8053859023708
7026095	Ferro Fundido Negro	EAN 8053859023692
7026098	Metal Gris verdoso	EAN 8053859023722
7026097	Metal Titanium	EAN 8053859023715

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
---------	----------------------------------	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	115	
Peso neto (kg)	95	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTE

60 pz
