



## Standard-Line K 138 S - maron

Ökonomisch, ökologisch, effizient und in klassischem Design: Der 91 cm breite Festbrennstoffherd in Maron mit robuster, geschliffener Stahlplatte und massivem Edelstahlherdrahmen verfügt über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige und einen geräumigen Brennraum mit Sommer- und Winterroststellung und dem effektiven Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Der bayrische Doppelzug unter dem Bratrohr sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren. Der K 138 ist auch mit maron emailliertem Herdrahmen und mit pflegeleichter Ceranplatte erhältlich. Die farblich passende Abdeckhaube, Wasserschiff und Herdstange sind als Sonderzubehör bestellbar.



| Feinstaub | CO  | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|--------------|
| A++       | A++ | A+           |






WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
[www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                         | W20001380840 / W20001380940                        |
| EAN-Code-Nr.                                          | 4025144138101(re) / 4025144138118 (li)             |
| Zulassung                                             | 1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF              |
| CO Zertifikat                                         | München, Regensburg, Aachen                        |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 7                                                  |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 3,5-7,1                                            |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                  | 210/120/82                                         |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                   | 148/86/59                                          |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                                |
| Maße H×B×T in mm:                                     | 850(+50)×905×600                                   |
| Herdplatte B x T mm                                   | 848×490                                            |
| Feuerraum B x T mm                                    | 180×370                                            |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 200/310                                            |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 160×195                                            |
| Bratrohr B x H x T mm                                 | 360×270×450                                        |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 10,5                                               |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 250                                                |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                                 |
| Brennstoffe                                           | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts           |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm                           | 100/35                                             |
| Sockelblende verstellbar bis                          | 50                                                 |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 678(+50) / 678(+50)                                |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 104                                                |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | 177                                                |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 128 (Kein Obenanschluss bei ungeteiltem Ceranfeld) |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 161 (Kein Obenanschluss bei ungeteiltem Ceranfeld) |
| Backblech und Backrost                                | Serienzubehör                                      |
| Schürhaken                                            | Serienzubehör                                      |
| Deckelheber                                           | Serienzubehör                                      |
| Rußkratze                                             | Serienzubehör                                      |
| Herdstange                                            | Sonderzubehör                                      |
| Durchheize                                            | Sonderzubehör                                      |
| Abdeckhaube                                           | Sonderzubehör                                      |
| Wasserschiff BxHxT mm                                 | 120×320×265 (Sonderzubehör)                        |
| Abstandsverbindung Breite mm                          | 55 / 110 (Sonderzubehör)                           |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm             | 300                                                |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm           | 300 / 400 (Feuerraumseite)                         |
| Gewicht netto kg                                      | 170                                                |

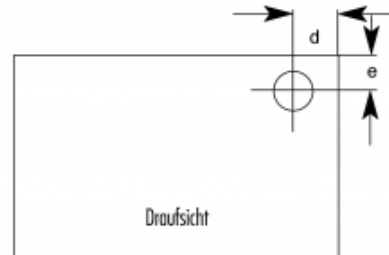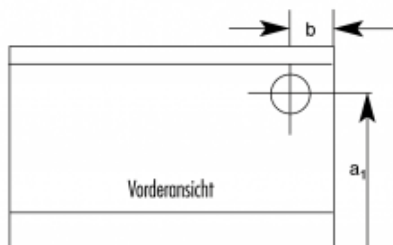

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!