

Chimenea KRATKI MBM derecha 10 kW Ø 200 puerta elevable vidrio doblado thermotec negro

SKU: MBM/P/BS/G/SG/BLACK EAN: 5901350031438



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Guillotina derecha
Potencia nominal (kW)	10
Rango de potencia calorífica (kW)	4.5 - 12.5
Eficiencia térmica (%)	81
Temperatura de los gases de combustión (°C)	234
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm ²)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm ²)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Izquierda, Arriba

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EI	107.5
Eficiencia energética estacional (%)	71
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	10
La emisión de CO (al 13% de O ₂) ≤ expresada en %	0.096
Emisión de CO (mg/m ³)	1208
Emisión de polen (mg/m ³)	28
Emisión de NO _x (mg/m ³)	106
Emisión de OGC (mg/m ³)	48
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	9.6

Certificaciones / Conformidad

Certificados

**KRATKI PRO, Ecodiseño,
Destinado a recuperación,
BlmSchV 2**

Información complementaria

Equipo

**Cargando la cámara de
combustión, Toma de aire,
Vidrio decorativo**

FRETE

**Frontal de acero con cristal
curvado serigrafiado**

Tipo de combustible

**Madera caducifolia
sazonada (humedad $\leq 20\%$)**

número de piezas en un
paquete.

1

EAN

5901350031438

Parámetros físicos

Ancho (cm)

83.7

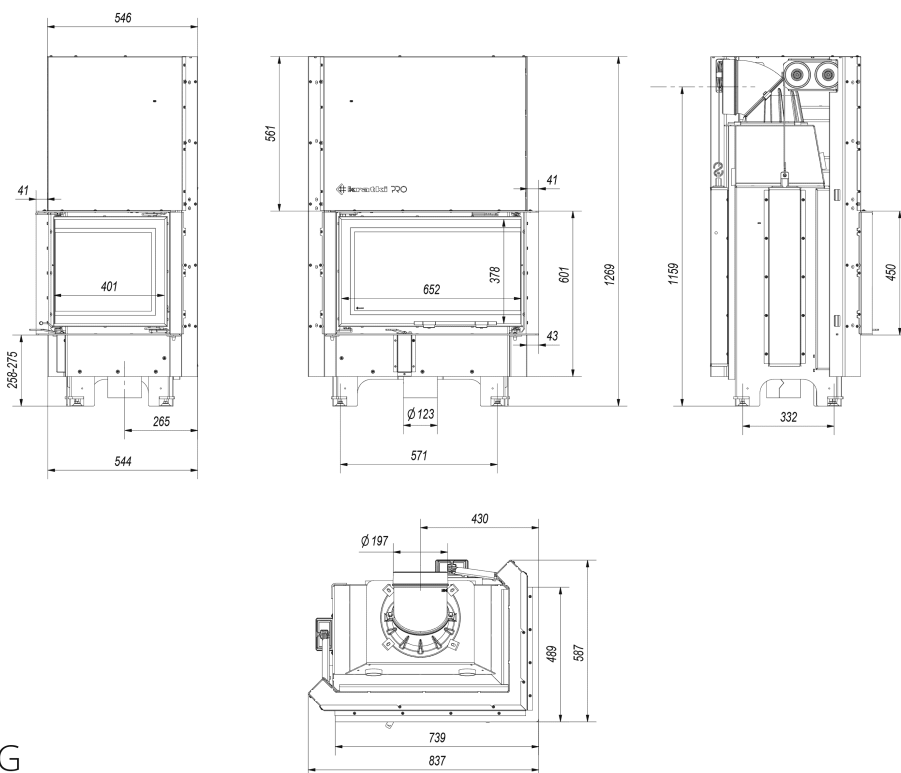
Altura (cm)

126.9

Profundidad (cm)

54.6

Peso (kg)

244


MBM/P/BS/G/SG