

# Chimenea de leña de acero KRATKI MBM izquierda 10 kW Ø 200 vidrio doblado

SKU: MBM/L/BS/SG EAN: 5901350031391



## Datos técnicos

### Datos generales

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Versión                                                                    | <b>Esquina izquierda</b> |
| Potencia nominal (kW)                                                      | <b>10</b>                |
| Rango de potencia calorífica (kW)                                          | <b>4.5 - 12.5</b>        |
| Eficiencia térmica (%)                                                     | <b>81</b>                |
| Temperatura de los gases de combustión (°C)                                | <b>234</b>               |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm)                                     | <b>50</b>                |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥500</b>              |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥700</b>              |
| diámetro de la salida de gases de combustión                               | <b>200</b>               |
| Color                                                                      | <b>Negro</b>             |
| CIERRE                                                                     | <b>No</b>                |
| Material de acabado                                                        | <b>Acero</b>             |
| Apertura de puerta                                                         | <b>Izquierda</b>         |

### Eficiencia energética

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Clase energética                                              | <b>A+</b>    |
| EEl                                                           | <b>107.5</b> |
| Eficiencia energética estacional (%)                          | <b>71</b>    |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)      | <b>10</b>    |
| La emisión de CO (al 13% de O <sub>2</sub> ) ≤ expresada en % | <b>0.096</b> |
| Emisión de CO (mg/m <sup>3</sup> )                            | <b>1208</b>  |
| Emisión de polen (mg/m <sup>3</sup> )                         | <b>28</b>    |
| Emisión de NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )               | <b>106</b>   |
| Emisión de OGC (mg/m <sup>3</sup> )                           | <b>48</b>    |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s)                    | <b>9.6</b>   |

## Certificaciones / Conformidad

Certificados

**KRATKI PRO, Ecodiseño,  
Destinado a recuperación,  
BlmSchV 2**

## Información complementaria

Equipo

**Cargando la cámara de  
combustión, Toma de aire,  
Vidrio decorativo**

FRETE

**Frontal de acero con cristal  
curvado serigrafiado**

Tipo de combustible

**Madera caducifolia  
sazonada (humedad  $\leq 20\%$ )**

número de piezas en un  
paquete.

**1**

EAN

**5901350031391**

## Parámetros físicos

Ancho (cm)

**77.5**

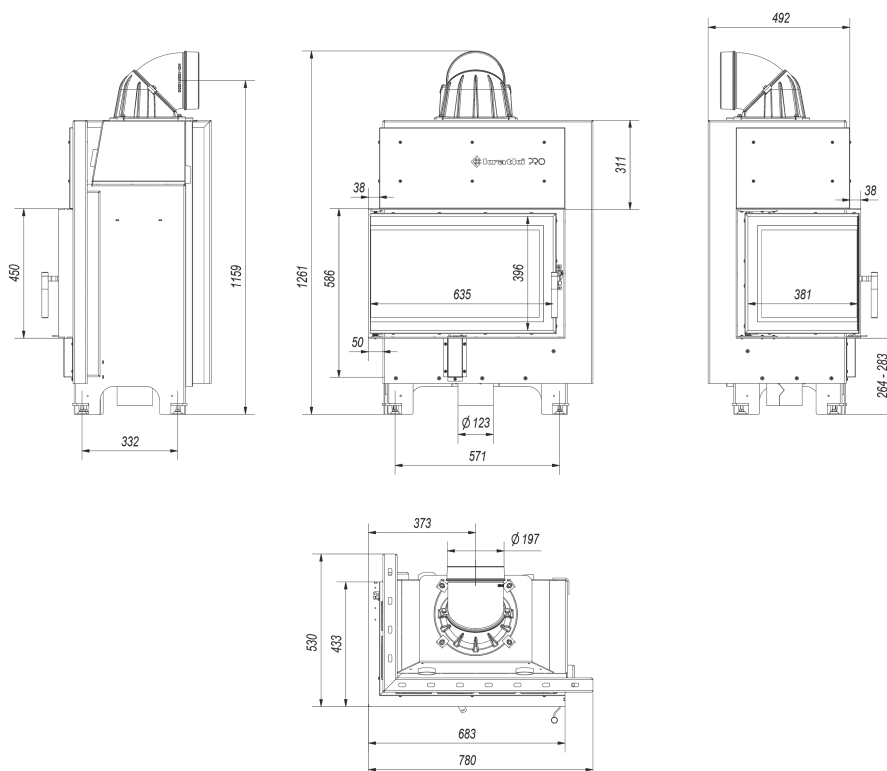
Altura (cm)

**126.1**

Profundidad (cm)

**49.2**

Peso (kg)

**174**


MBM/L/BS/SG