


PRINCE PLUS 11 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: PRINCE PLUS 11 K1

www.cadelsrl.com

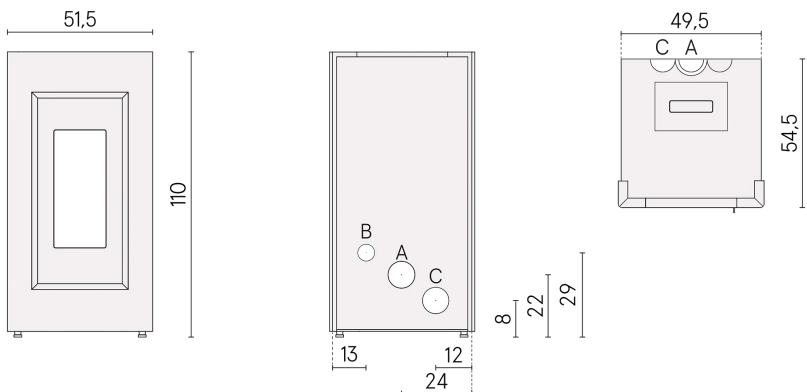

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,3 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	11,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	92 - 294
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,0 - 12,3
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3,0 - 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	25
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomía (al mín-al máx)	h	36 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	110
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,5 - 6,7
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	97 - 180
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	7
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Go Fast - Encendido rápido	Flexibilidad de instalación
Descarga de humos posterior	Descarga de humos superior (opcional)	Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)
Puerta de hierro fundido	Canalización 1 motor independiente	Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7026025	Metal Antracita	EAN 8053859022961
7026026	Metal Blanco	EAN 8053859022978
7026028	Metal Light Bronze	EAN 8053859022992
7026029	Metal Titanium	EAN 8053859023005
7026027	Metal Rojo	EAN 8053859022985

OPTIONAL

5020003	Kit de conducción superior	EAN 8053859012573
5022002	Kit salida superior+concéntrico	EAN 8053859015543
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE



A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	122	
Peso neto (kg)	112	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

60 pz
