


MITHOS 14 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: MITHOS PLUS 14 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

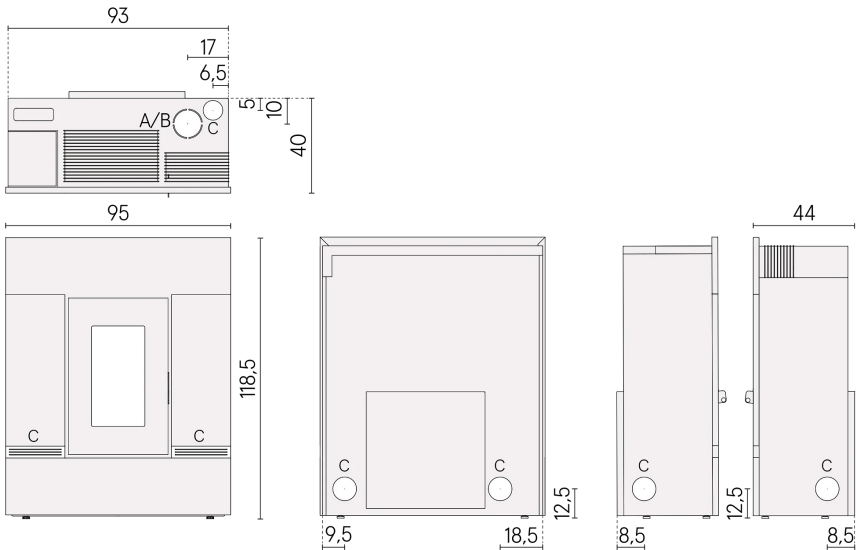

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,7 - 13,7
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	15,7
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- - -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	105 - 390
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,0 - 11,1
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	10 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Capacidad del depósito	kg	23
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,9 - 3,3
Autonomía (al mín-al máx)	h	26 - 7
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	153
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	11 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,7 - 10,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	107 - 220
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	8

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Salida concéntrica integrada (80-130 mm)	Descarga de humos superior
Puerta de hierro fundido	Canalización 2 motores independientes	Canalización superiores y traseros
Cámara Estanca	Brasero en hierro fundido	Conexión al termostato externo 1-2-3

ACABADOS DISPONIBLES

7023102	Metal Blanco	EAN 8053859019749
7023103	Metal Rojo	EAN 8053859019756
7023104	Metal Antracita	EAN 8053859019763
7023105	Metal Light Bronce	EAN 8053859019770
7023106	Metal Titanium	EAN 8053859019787
7023107	Piedra Serpentina	EAN 8053859019794

OPTIONAL

5020001	Kit curva de humos de 90°	EAN 8053859012474
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volumen (m ³)	1,07	
Peso bruto (kg)	181	
Peso neto (kg)	165	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

39 pz
