


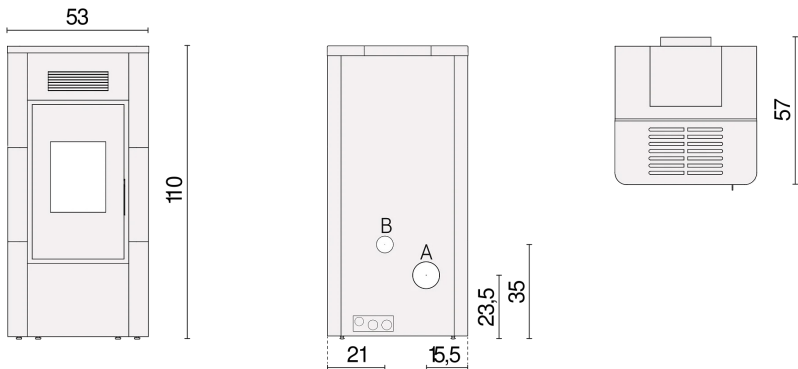

Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	4,9 - 16,1
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	17,1
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	12,9 - 3,4
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	89
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	96 - 93
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	137 - 451
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,9- 11,9
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	150 - 100
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3 - 2.2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	94 - 95
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	18 - 13
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	1,0 - 3,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	22 - 6
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	343
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	117
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,5 - 9,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	66 - 139
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Descarga de humos posterior	Go Fast - Encendido rápido
Sensor de temperatura de agua	Sensor de temperatura de aire	Conexión a la instalación de calentamiento
Kit hidráulico incluido	Cámara Estanca	Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES


7022293	Metal Blanco	EAN 8053859018407
7022294	Metal Rojo	EAN 8053859018414
7022295	Metal Antracita	EAN 8053859018421
7022296	Metal Light Bronce	EAN 8053859018438
7022297	Metal Titanium	EAN 8053859018445
7022298	Mayólica Blanco	EAN 8053859018452
7022299	Mayólica Marfil	EAN 8053859018469
7022300	Mayólica Rojo	EAN 8053859018476

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volumen (m ³)	0,75	
Peso bruto (kg)	146	
Peso neto (kg)	136	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

57 pz
