


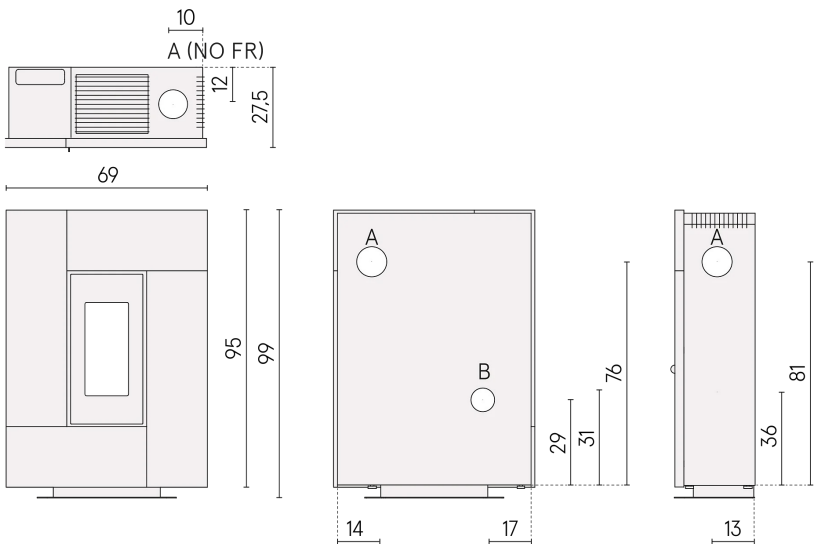

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 6,9
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	71 - 197
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,4 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	295 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	20 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	67
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 177
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior, posterior y lateral



Puerta de hierro fundido



Mando a distancia (opcional)



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio

ACABADOS DISPONIBLES

7025073		Metal Antracita	EAN 8053859021834
7025074		Metal Blanco	EAN 8053859021841
7025075		Metal Rojo	EAN 8053859021858
7025076		Metal Light Bronce	EAN 8053859021865
7025077		Piedra Serpentina	EAN 8053859021872
7025078		Cristal Negro	EAN 8053859021889

OPTIONAL

5019005	Kit de pedestal	EAN 8053859010951
5019009	Kit de soporte de pared	EAN 8053859011736
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
5020001	Kit curva de humos de 90°	EAN 8053859012474

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	73.5	
Peso neto (kg)	63.5	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE

