



Chimenea de leña HEAT RD3G 50/47 (Room divider) Puerta guillotina. Cristal dividido

Ref: 63HU3LG21
 Marca: ROMOTOP



FICHA TÉCNICA

Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Campana de convección	Opcional
Potencia nominal (kW)	8
Rendimiento energetico (%)	83,3
Ventilación forzada	No
Número de caras	3
Peso (Kg)	240
Diámetro salida de humos (mm)	200
Marco	Opcional
Ecodesign	Sí
Tipo de puerta	Guillotina
Potencia máxima (kW)	10.4
Potencia mínima (kW)	4
Etiqueta energética	A+
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150



DESCRIPCIÓN

Puerta guillotina Cristal dividido*Interior vermiculita, color beige.

Hoy en día 100.000 hogares de todo el mundo disfrutan de los productos ROMOTOP. Todos los productos que salen de la planta de producción son resultado del esfuerzo conjunto de todos nuestros empleados. Nuestras instalaciones disponen de la tecnología más avanzada, el compromiso y alta cualificación de todo el equipo de profesionales que forma ROMOTOP una de las marcas líderes en Europa. Las estufas y chimeneas ROMOTOP ofrecen a los clientes un diseño moderno, mano de obra técnica de alta calidad y un innovador proceso de encendido de la leña. Una amplia gama de productos que atienden las necesidades de los hogares.

La tecnología es un motivo de mejora constante. Sabemos que para liderar el mercado debemos basarnos en el conocimiento y experiencia de las generaciones pasadas. El respeto por nuestros antepasados es lo que nos impulsa a superar los límites, tal como hicieron antes que nosotros. Teniendo en cuenta habilidades, historia y tradición, estamos continuamente pensando en nuevos productos, innovación, tecnologías de producción de última generación, eficiencia, ritmos de producción y automatización robótica.

Hogares a leña con cristal de grandes dimensiones.

- Silent Lift (nuevo sistema de rodillos). – Apertura y cierre más sencillo y silencioso.
- Ajuste preciso de la puerta en las guías y los rodillos.
- Funcionamiento por convección natural.
- Sistema de evacuación de humos Romotop DOUBLE SPIN. Aumenta la eficiencia y reduce el impacto mediambiental.




- Cámara de combustión sin rejilla: la rejilla y el cenicero son opcionales.
- Cristal de grandes dimensiones serigrafiado en negro.
- Interior de la cámara de combustión forrado en cerámica refractaria.
- Regulación de la admisión de aire primario y secundario con una sola palanca de control

MEDIDAS

Altura total (mm)	1382
Altura total cristal (mm)	468
Profundidad total (mm)	749
Anchura total cristal (mm)	502
Anchura total cristal lateral (mm)	502
Anchura total (mm)	582

Romotop®

Heat U 3g 50.52.50.21

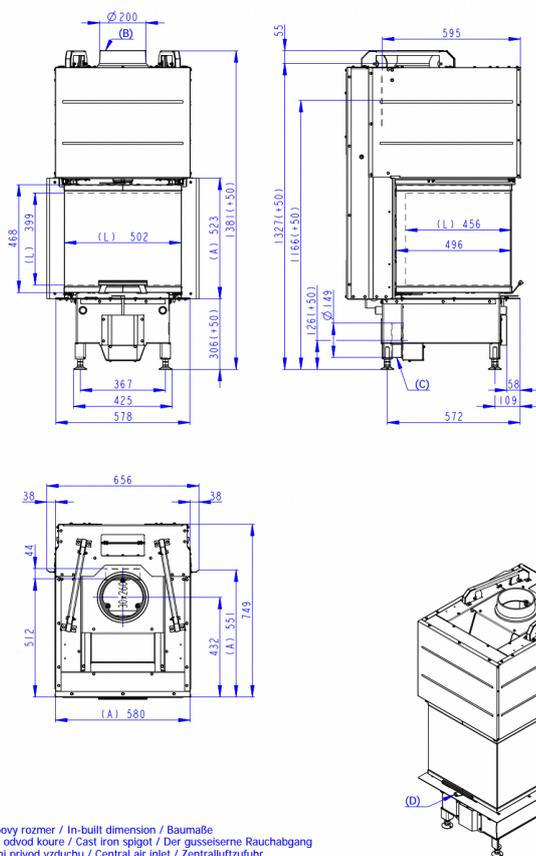

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

