



Chimenea de leña HEAT 3CF3G 65/31 (Doble corner) Puerta guillotina. Cristal dividido

Ref: 3CF3G65/31
 Marca: ROMOTOP



FICHA TÉCNICA

Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Potencia nominal (kW)	7.8
Rendimiento energetico (%)	82,9
Número de caras	3
Ventilación forzada	No
Peso (Kg)	210
Diámetro salida de humos (mm)	200
Tipo de puerta	Guillotina
Ecodesign	Sí
Potencia máxima (kW)	10.1
Potencia mínima (kW)	3.9
Etiqueta energética	A+
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150



DESCRIPCIÓN

Puerta guillotina Cristal dividido*Interior vermiculita, color beige.

Hoy en día 100.000 hogares de todo el mundo disfrutan de los productos ROMOTOP. Todos los productos que salen de la planta de producción son resultado del esfuerzo conjunto de todos nuestros empleados. Nuestras instalaciones disponen de la tecnología más avanzada, el compromiso y alta cualificación de todo el equipo de profesionales que forma ROMOTOP una de las marcas líderes en Europa. Las estufas y chimeneas ROMOTOP ofrecen a los clientes un diseño moderno, mano de obra técnica de alta calidad y un innovador proceso de encendido de la leña. Una amplia gama de productos que atienden las necesidades de los hogares.

La tecnología es un motivo de mejora constante. Sabemos que para liderar el mercado debemos basarnos en el conocimiento y experiencia de las generaciones pasadas. El respeto por nuestros antepasados es lo que nos impulsa a superar los límites, tal como hicieron antes que nosotros. Teniendo en cuenta habilidades, historia y tradición, estamos continuamente pensando en nuevos productos, innovación, tecnologías de producción de última generación, eficiencia, ritmos de producción y automatización robótica.

- Acristalamiento exclusivo de 3 lados para disfrutar al máximo del fuego.
- Cristal de grandes dimensiones serigrafiado en negro.
- Funcionamiento por convección natural.
- Sistema de evacuación de humos Romotop DOUBLE SPIN.
- Silent Lift (nuevo sistema de rodillos). – Apertura y cierre más fácil y silencioso.
- Ajuste preciso de la puerta en las guías y los rodillos.
- Cámara de combustión sin rejilla: la rejilla y el cenicero son opcionales.
- Interior de la cámara de combustión forrado en cerámica refractaria.
- Regulación de la admisión de aire primario y secundario con una sola palanca de control.
- Aire de combustión terciario.
- Dispone de una entrada de aire de combustión del exterior (EAI)
- Marco con pestaña de solape opcional.
- Campana de convección opcional.




MEDIDAS



Altura total (mm)	1342
Altura total cristal (mm)	468
Profundidad total (mm)	560
Anchura total cristal (mm)	654
Anchura total cristal lateral (mm)	305
Anchura total (mm)	807



Heat C 3g L 65.52.31.01 (21, 24)

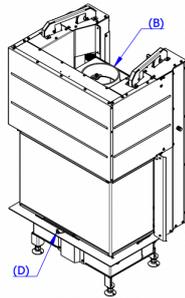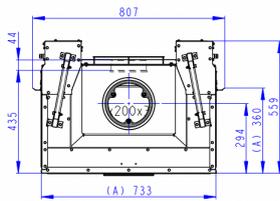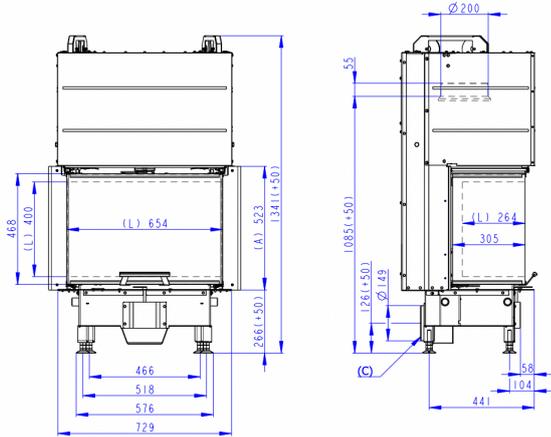

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

