


MITHOS 12 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

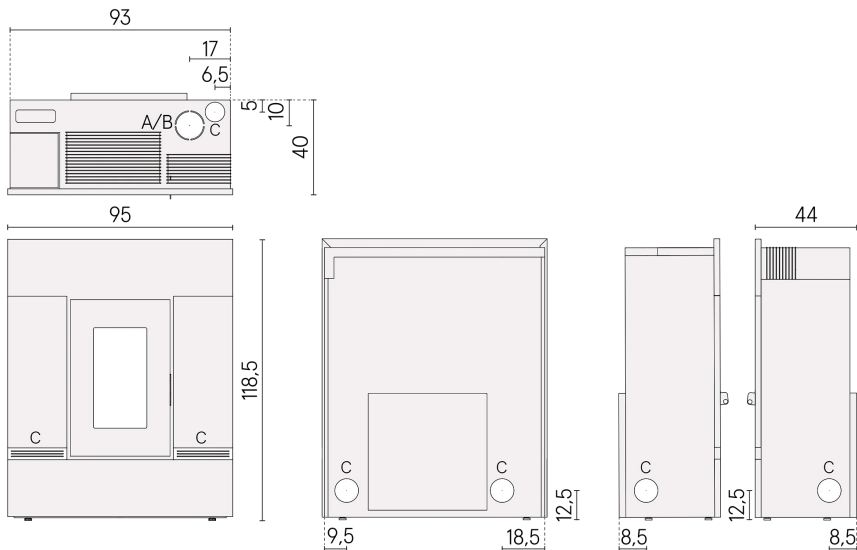

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,7 - 12,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	13,5
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- - -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	105 - 342
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,0 - 11,9
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	10 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Capacidad del depósito	kg	23
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,9 - 2,8
Autonomía (al mín-al máx)	h	26 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	153
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	11 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,7 - 8,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	107 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	8

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Puerta de hierro fundido



Canalización 2 motores independientes



Canalización superiores y traseros



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7023096		Metal Blanco	EAN 8053859020394
7023097		Metal Rojo	EAN 8053859020400
7023098		Metal Antracita	EAN 8053859020417
7023099		Metal Light Bronce	EAN 8053859020424
7023100		Metal Titanium	EAN 8053859019725
7023101		Piedra Serpentina	EAN 8053859019732

OPTIONAL

5020001	Kit curva de humos de 90°	EAN 8053859012474
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volumen (m ³)	1,07	
Peso bruto (kg)	181	
Peso neto (kg)	165	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE

