


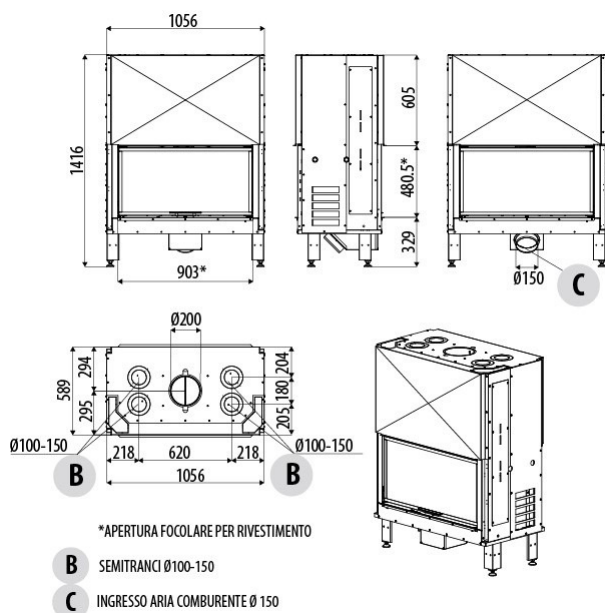

EN 13229

BlmSChV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

4 stelle DM.186

flamme
VERTE



Potencia nominal útil (Max)	18.6 kW
Rendimiento al máx	77.2 %
Clase de eficiencia energética (escala A++ / G)	A
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	102 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ηs)	67 %
Temperatura de los humos de salida al máx.	303 °C
Particulado/OGC/Nox (nominal al 13%O2)	12 - 35 - 109 mg/Nm3
CO al 13% O ₂ al Máx	0.095 %
CO ₂ al Máx	9.9 %
Masa de humos al Máx	16 g/sec
Dimensiones del combustible	L 250 ÷ 330mm
Consumo por hora al Máx	5.3 kg/h *
Volumen calentable m3	338 - 531 - 930 **
Entrada de aire para la combustión	Ø 150 mm
Toma de aire	180 cm2
Salida de humos	Ø 200 mm
Peso neto	298 kg
Distancia desde el material combustible (parte posterior/lado/bajo)	1200 mm / 160 mm / 220 mm
Distancia desde el material combustible (frente/techo)	800 mm / 1200 mm

* Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado

**Volumen calentable según la potencia solicitada al m3 (respectivamente 55-35-20 W/m3)