



FlameBOX



 **boschmarín**

[www.boschmarin.com](http://www.boschmarin.com)




# VISION


La serie Vision ha sido diseñada pensando en Ud. y en su gusto por la elegancia. Con un diseño moderno y una amplia visión del fuego, los insertables de esta gama se integran fácilmente en cualquier ambiente.




VISION 7



VISION 8



VISION 10




## CUBEBOX (CB) + BENCH


Esta es una opción versátil que permite conjugar las ventajas de un recuperador potente y eficaz con la facilidad de instalación de una estufa. De construcción robusta, diseño apelativo y dotado de una serie de configuraciones disponibles, Cubebox no dejará a nadie indiferente.




CUBEBOX 7



CUBEBOX 8



CUBEBOX 10




## CUBEBOX STAND


¿Se imagina una estufa colgante en la pared del salón? Con líneas modernas y atrayentes, esta es sin duda una fuente de calor que complementa la decoración.




CB 7 STAND 7



CB 8 STAND 8



CB 10 STAND 10




## CUBEBOX + RACK


Esta estufa con leñero incorporado es práctica y funcional, la solución perfecta para quien desea ocupar el mínimo espacio.




CB 7 + RACK 7




CB 8 + RACK 8



CB 10 + RACK 10



# OTROS MÓDULOS CB



Pie redondo con base,  
en acero pintado de  
negro

## MÓDULO FEET 7


400 A mm

## MÓDULO FEET 8

400 A mm

## MÓDULO FEET 10

400 A mm



Banco de acero pintado  
de negro

## MÓDULO BENCH 100

(1000 L x 550 P x 300 A mm)

## MÓDULO BENCH 120



(1200 L x 550 P x 300 A mm)

## MÓDULO BENCH 140


(1400 L x 550 P x 300 A mm)



Interior cerámico Neotherm

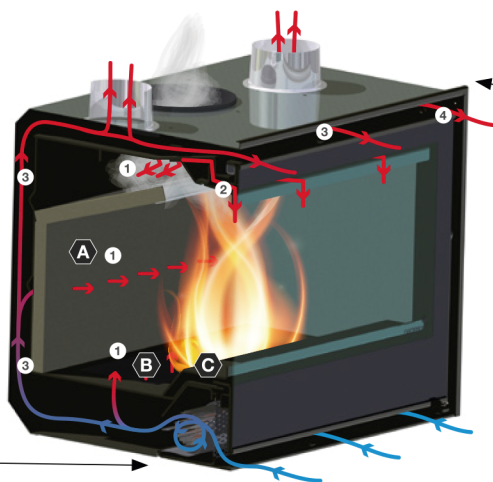

A · Interior en Neotherm / B · Rejilla de fundición / C · Gran cajón de ceniza



80% de rendimiento!  
Muy bajas emisiones!



### 1 · CLEAN BURNING SYSTEM

Todos nuestros equipos se encuentran dotados de Clean Burning System. Este sistema inyecta aire precalentado para la combustión, zona central (ar terciario) y superior del equipo (aire secundario - ajustable), para quemar los hidrocarburos existentes en el humo, aumentando así el calor producido y disminuyendo drásticamente las emisiones.



### 2 · AIR CLEANING SYSTEM

Este sistema crea una cortina de aire en el lado interno del cristal vitrocerámico para mantenerlo limpio durante más tiempo.



### 3 · FULL POWER CONVECTION

La mayor parte del calor producido por nuestros equipos se transmite por convección, ya que poseen una cámara aislada específica para que circule el aire caliente. Este sistema de funcionamiento, junto con dos ventiladores tangenciales potentes pero silenciosos, permite acelerar rápidamente la difusión de aire caliente en la habitación.



### 4 · AIR FLOW CONTROL

Los aparatos equipados con este sistema tienen la posibilidad de dirigir el flujo de aire caliente a otros compartimentos, cuando se utilizan las salidas superiores.



Alta calidad  
Alta eficiencia  
Bajo consumo  
Control de llama muy preciso

MODELOS	VISION 7	VISION 8	VISION 10	CUBEBOX 7 / CB STAND 7 / CB RACK 7	CUBEBOX 8 / CB STAND 8 / CB RACK 8	CUBEBOX 10 / CB RACK 10
POTENCIA NOMINAL	7.5 kW	9.5 kW	10.5 kW	7.5 kW	9.5 kW	10.5 kW
RENDIMIENTO	80%	80%	80%	80%	80%	80%
POTENCIA MÁXIMA	15kW	17kW	18kW	15kW	17kW	18kW
CONSUMO MEDIO	2.2 Kg/h	2.8 Kg/h	3.2 Kg/h	2.2 Kg/h	2.8 Kg/h	3.2 Kg/h
PESO *	103kg	120kg	157kg	165 Kg / 179 Kg / 218 Kg	195 Kg / 210 Kg / 256 Kg	243 Kg / 320 Kg
CONCENTRACIÓN CO / 13% O2	0.12%	0.18%	0.26%	0.12%	0.18%	0.26%
CERTIFICACIONES	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13240	EN 13240	EN 13240
SALIDA DE HUMOS	ø150mm	ø180mm	ø200mm	ø150mm	ø180mm	ø200mm

\* Opcion Neotherm: **7** (+13,2 Kg) / **8** (+18,4 Kg) / **10** (+24,2 Kg)



### MARCOS con 3 o 4 lados



Disponible para líneas VISION y CUADRADAS  
acero o vidrio\* como sigue:

15mm / 30mm / 50mm / 80mm\*

