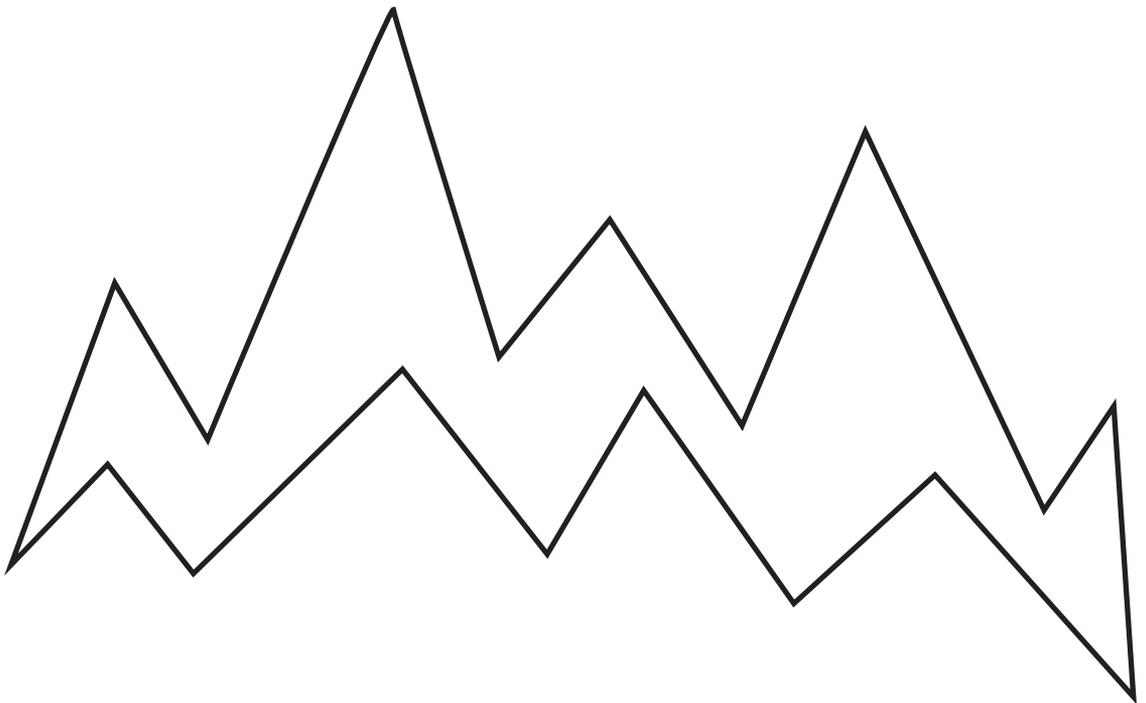


neverdark^x

Neverdark CHALET-II (IN)

Chimenea inteligente



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CONTENIDO

04 CONFIGURACIÓN	CHIMENEA
04 Configuración estándar	
05 Opciones disponibles	
.....	
06 CAJAS TÉRMICAS	
.....	
07 INTERFACES DE CHIMENEA	INSTALACIÓN
.....	
08 DIMENSIONES	
.....	
09 PREPARACIÓN DEL NICHÓ	INSTALACIÓN
09 Dimensiones del nicho	
10 Requisitos de nicho	
.....	
11 INSTALACIÓN	INFORMACIÓN TÉCNICA
.....	
12 NOTAS Y CARACTERÍSTICAS	
12 Información técnica	
13 Advertencias	



¡ATENCIÓN! Este documento, junto con el Manual del usuario, forma parte del dispositivo y se suministra junto con la chimenea (en adelante referidos conjuntamente como "Instrucciones"). Si alguno o ambos documentos no se suministraron con su chimenea, póngase en contacto con el fabricante antes de instalar o utilizar la chimenea.

- ¡Antes de usar la chimenea, asegúrese de leer esta Documentación técnica (en adelante "Documentación")!
- ¡Guarde esta Documentación en un lugar seguro durante todo el tiempo de servicio de la chimenea!
- Este aparato, en cuanto a diseño, método de funcionamiento, características de consumo y seguridad técnica, cumple totalmente con los requisitos del Estándar Europeo EN 16647:2015.



¡ATENCIÓN! Al utilizar el dispositivo, asegúrese de cumplir con la legislación local.

LOS SÍMBOLOS



PELIGRO DE INCENDIO Y QUEMADURAS





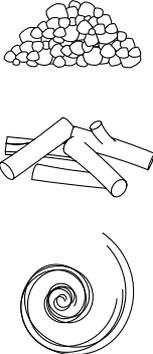

UNA ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte



PRECAUCIÓN indica información importante





CONFIGURACIÓN

Configuración estándar

	<p>Chimenea inteligente (Parte superior estándar – Negro mate)</p>		<p>Documentación</p>
	<p>Cable de alimentación: Enchufe tipo Euro – Conector WAGO (longitud de la chimenea + 0.1m)</p>		<p>Embalaje</p>
	<p>Manguera de repostaje para combustible</p>		<p>Elementos decorativos: piedras decorativas, troncos cerámicos, fibra para efecto brillante</p>
	<p>Asas de montaje</p>	<p>1 unidad</p>	
<p>2 pzs</p>			







Opciones disponibles

Puede elegir cualquier opción presentada a continuación:

	<p>Baranda de Cristal (una o dos)</p> <p>código GB (1, 2)</p>		<p>Control Remoto</p> <p>código RC</p>
	<p>Top personalizado (RAL Mate)</p> <p>código CT (RM)</p>		<p>Módulo de conexión para «Hogar Inteligente»</p> <p>código SH</p>
			<p>Tanque de combustible ampliado</p> <p>código EFT</p>

CAJAS TÉRMICAS

También puede elegir La Caja Térmica Neverdark para su chimenea. Esta Caja Térmica puede soportar las temperaturas de hasta 200°C, lo que le permite seleccionar cualquier material para revestir la chimenea.

	<p>De un solo lado</p> <p>código TSS</p>		<p>Tres caras</p> <p>código TTS</p>
	<p>Esquina derecha</p> <p>código TRC</p>		<p>Room Divider</p> <p>código TRD</p>
	<p>Esquina izquierda</p> <p>código TLC</p>		<p>Transparente</p> <p>código TST</p>

INTERFACES DE CHIMENEA

El sensor de incendio



¡ADVERTENCIA!
No cubrir!

Bujía



¡ADVERTENCIA!
No cubrir!

La bandeja para elementos decorativos

Las rejillas de ventilación de aire

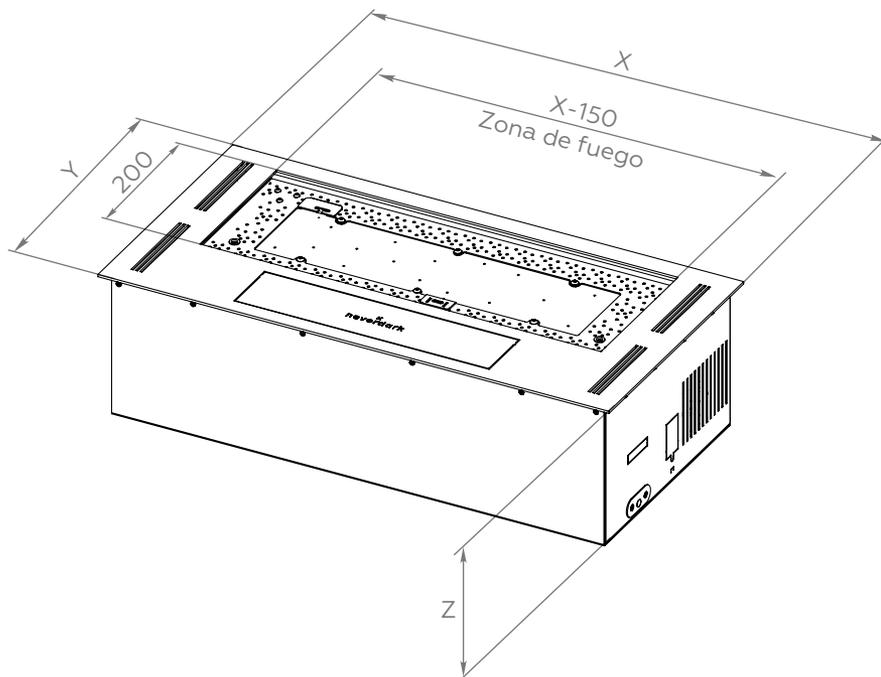
El compartimiento del drenaje de combustible (solo para el servicio)

Cubierta del panel de control

El quemador

El cable de alimentación eléctrica 220V

DIMENSIONES

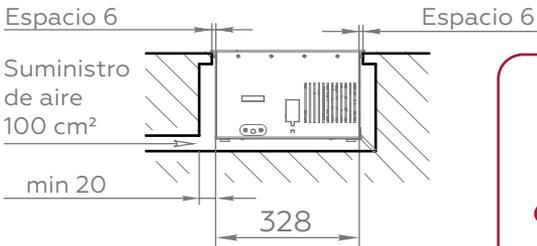
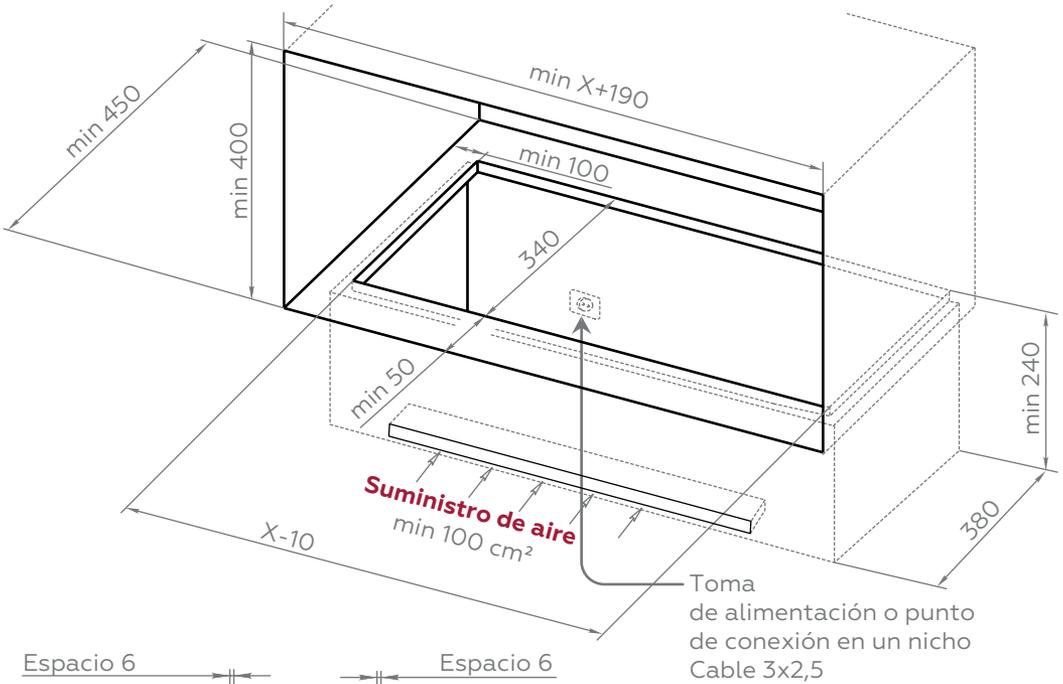


Línea estándar

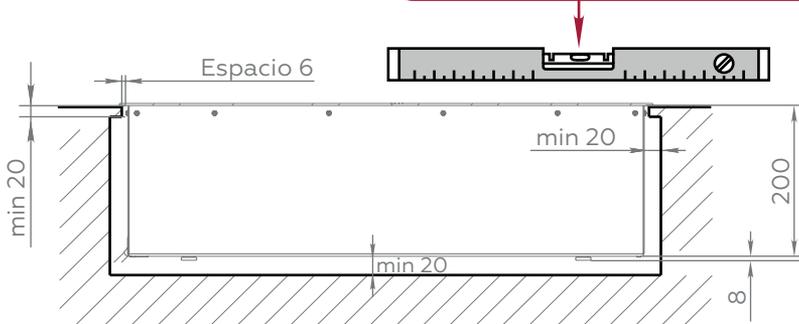
		X	Y	Z	
Modelo	Código	Longitud, mm	Profundidad, mm	Altura, mm	Peso, kg
Chalet-II 700 (in)	C2-700-in	700	350	210	25
Chalet-II 950 (in)	C2-950-in	950			35
Chalet-II 1200 (in)	C2-1200-in	1200			42

PREPARACIÓN DEL NICHU

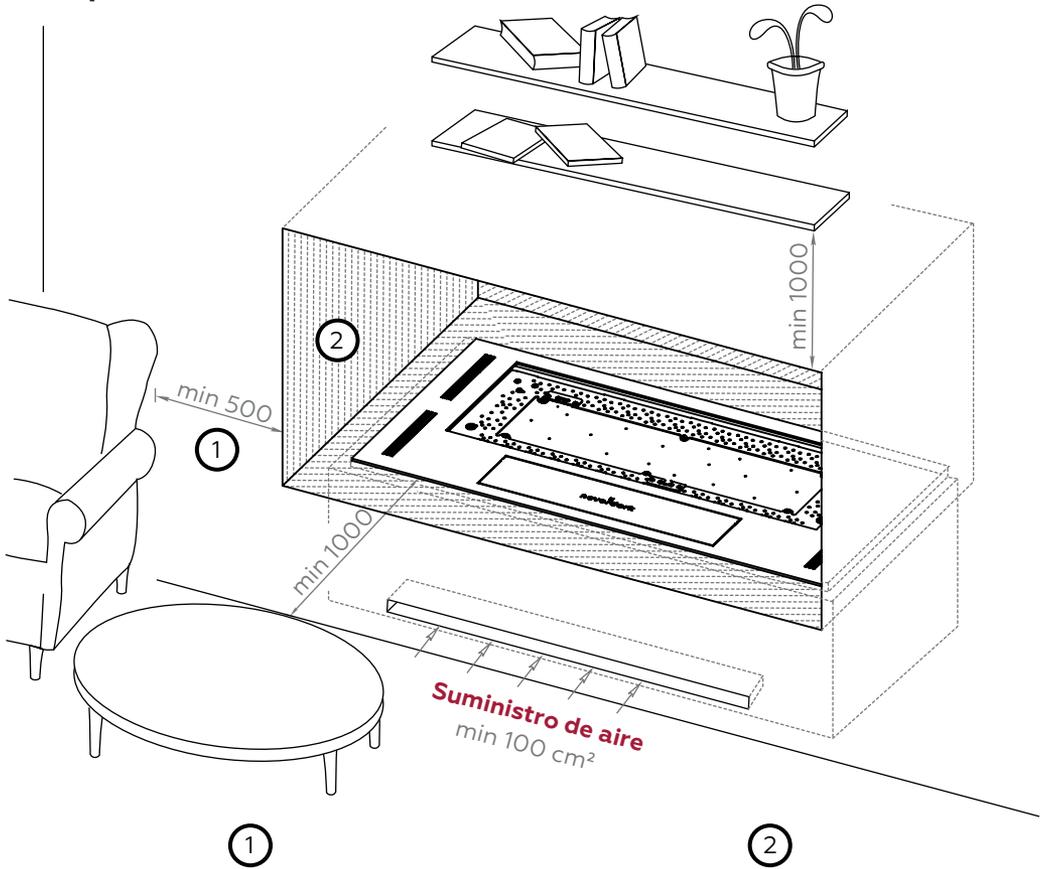
Dimensiones del nicho



¡Advertencia! ¡Para el correcto funcionamiento de la chimenea inteligente, se debe instalarlo exactamente en horizontal! ¡Use un nivel!



Requisitos de nicho



¡ADVERTENCIA!

Un mínimo de 1000 mm para objetos inflamables desde cualquier lado abierto del nicho.
Un mínimo de 500 mm para objetos inflamables desde cualquier lado cerrado del nicho.



¡ADVERTENCIA!

Material resistente al calor que puede soportar al menos 150°C o material no resistente al calor + Caja Térmica de Neverdark.



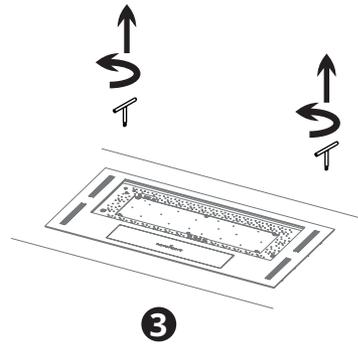
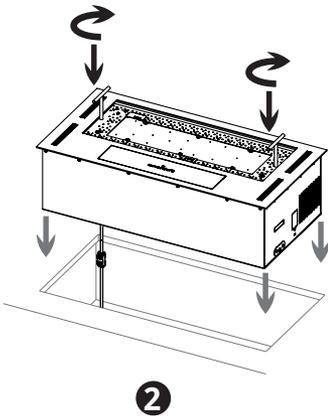
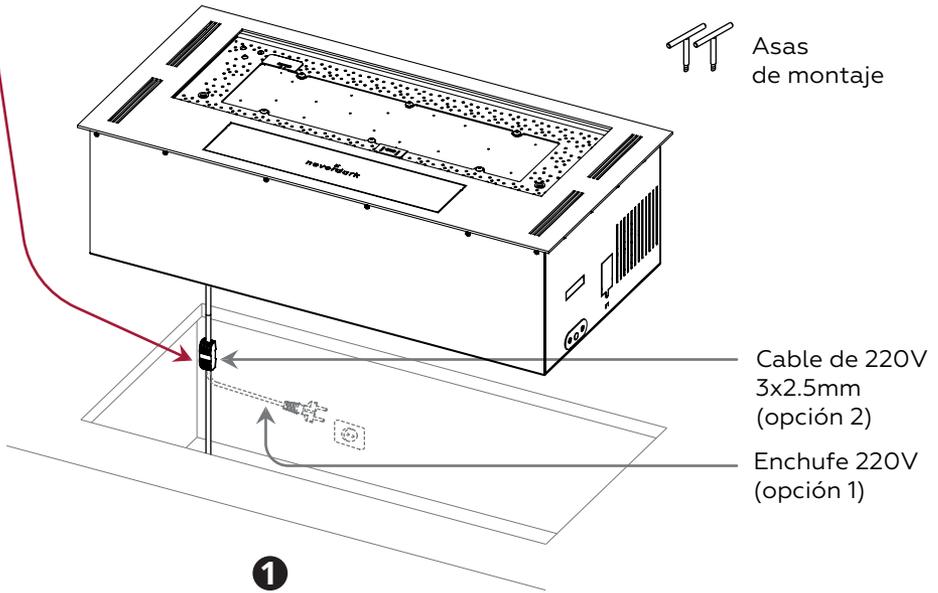
¡Advertencia! Para el correcto y seguro funcionamiento de la chimenea, es necesario prever un orificio de entrada de aire de al menos 100 cm² en la parte inferior del nicho.

INSTALACIÓN



¡Advertencia!

Un electricista cualificado debe conectar el cable de 220V.



NOTAS Y CARACTERÍSTICAS

Información técnica

Parámetros	Modelo de la chimenea		
	Chalet-II (In) 700	Chalet-II (In) 950	Chalet-II (In) 1200
Volumen del tanque, l	3,8	6,2	7,5
Volumen del sistema, l	4,3	6,8	8,6
Consumo de combustible l/h (min máx)	0,6 1,3	0,7 1,4	0,8 1,5
Consumo medio de combustible, l/h (min máx)	1,0	1,1	1,1
Tiempo de combustión, h (min máx)	2,9 6,3	4,4 8,9	5,0 9,9
Área de la habitación, m ² (con y sin ventilación)	35 88	38 95	41 102
Consumo máximo de energía, kW	0,55	0,9	1,25
Potencia térmica, kW (min máx)	3,9 8,5	4,6 9,1	4,9 9,8
Consumo de aire, m ³ /h (min máx)	1,1 2,4	1,3 2,6	1,4 2,8
Emisión de CO ₂ , m ³ /h (min máx)	0,5 1,0	0,6 1,1	0,6 1,2

* Tenga en cuenta que algunos parámetros pueden variar ligeramente (aprox. del 10%), debido a diferentes fechas de fabricación, clima/entorno efectos, combustible, etc.



**Leer
MANUAL
DE USUARIO**



**Leer
INSTRUCCIÓN
DE SEGURIDAD**

Advertencias



El fabricante no recomienda colocar objetos sensibles a altas temperaturas. Encima o al lado de la chimenea ya que esto puede acortar significativamente su vida útil.

En caso de incumplimiento de los requisitos de la Documentación Técnica y las instrucciones de funcionamiento, el fabricante no es responsable de cualquier daño objetos encima o al lado de la chimenea.



¡ADVERTENCIA! Al usar la chimenea inteligente Neverdark sigue estas reglas:

- Aléja la chimenea de los niños;
- Asegúrese que la pared/mesa/suelo en la que coloque el dispositivo, es diseñado para el peso de la chimenea;
- Instalar la chimenea solo en un lugar sin corrientes de aire;
- No cubra las rejillas de ventilación superiores y laterales;
- No coloque objetos inflamables sobre la chimenea;
- Mantenga a la vista un extintor de dióxido de carbono;
- Usando una línea separada con un fusible y/o disyuntor es obligatorio;
- Para un uso cómodo de la chimenea, es necesario garantizar el flujo de aire fresco a la habitación y la eliminación de los productos de combustión. Puede ser una campana extractora, un recuperador o una ventana abierta;
- ¡Guarde esta Documentación en un lugar seguro durante toda la vida útil de la chimenea!

LLC «NEVERDARK»

calle Hetmana Doroshenka 63
Chernivtsi, Ucraina

neverdark.one