




Estufa de leña LUGO N03 Akum (sin acumulador)

Ref: 63LUGON03AKUM
Marca: ROMOTOP



FICHA TÉCNICA

Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Potencia nominal (kW)	6
Rendimiento energetico (%)	81,9
Número de caras	1
Ventilación forzada	No
Peso (Kg)	154
Diámetro salida de humos (mm)	150
Tipo de puerta	Batiente
Potencia máxima (kW)	7.8
Potencia mínima (kW)	3
Etiqueta energética	A+

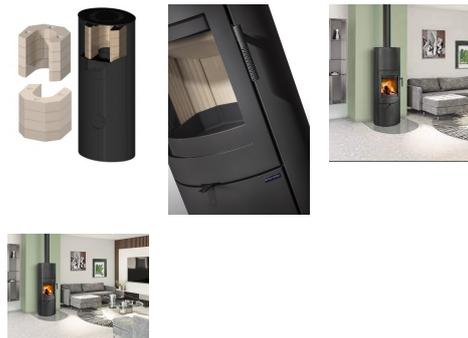

DESCRIPCIÓN

No incluye acumulador. Añadir el correspondiente kit de acumulación de calor opcional en caso de ser preciso.

Modelo de líneas ovaladas y acero que aportará una ambiente acogedor a su estancia.

Los detalles de esta estufa marcan la diferencia:

Mango de diseño preparado para poder ser usado cuando la estufa está encendida.

Posibilidad de conectar una salida de humos superior o trasera.

La puerta se puede bloquear en la posición abierta.

Posibilidad de entrada de aire del exterior.

El precalentamiento del aire secundario permite un barrido de aire en el cristal, permitiendo que no se acumule hollín en éste.

La cámara de combustión está revestida con ladrillos refractarios que se caracterizan por una gran estabilidad del material, una mejor combustión, propiedades de acumulación del calor y una dinámica mejorada de combustión.

La toma de aire secundario y primario puede ser regulada con una sola maneta.

La parte inferior de la estufa incluye un espacio para almacenamiento con puerta para poder guardar una pequeña cantidad de leña o herramientas.

Disponibles un acumulador de calor que puede irradiar calor hasta 5,5 horas. Durante el almacenamiento activo, los elementos de acumulación absorben rápidamente la energía sobrante y la irradian durante horas, incluso después de que el fuego se haya apagado. Estos elementos de acumulación dan un valor añadido a esta estufa.

MEDIDAS

Altura total (mm) 1530



Profundidad total (mm) 457

Anchura total (mm) 550

Romotop® LUGO N 03 A
PLECH
STAHL KOMPLETT
FULL STEEL

