


Estufa de leña ESQUINA 3G metálica

Ref: 63ESQUINA3G
 Marca: ROMOTOP

A+

FICHA TÉCNICA

Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Potencia nominal (kW)	5.9
Rendimiento energetico (%)	81,4
Número de caras	2 (esquina)
Ventilación forzada	No
Peso (Kg)	170
Diámetro salida de humos (mm)	150
Tipo de puerta	Batiente
Ecodesign	Sí
Potencia máxima (kW)	7.7
Etiqueta energética	A+
Potencia mínima (kW)	3

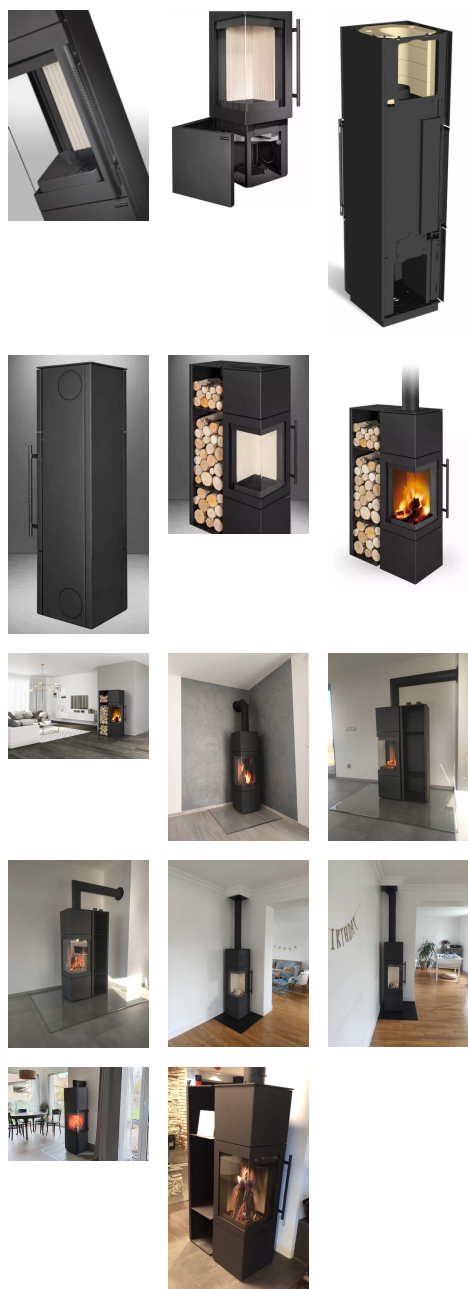

DESCRIPCIÓN

La estufa ESQUINA 3G es apta para viviendas de bajo consumo energético. Se incluye un sistema EAI (entrada de aire externa). El mango de diseño ventilado permite su uso cuando la estufa está encendida. La puerta se puede bloquear en la posición abierta. La versión estándar incluye la opción de conectar la chimenea superior o posterior. Gracias a la entrada de aire secundario, el vidrio de la puerta se lava con aire para evitar la acumulación de hollín. La cámara de combustión está revestida con cerámica "chamott" MATRIX blanco. Las tomas de aire primario y secundario están reguladas por un único elemento de control.

MEDIDAS

Altura total (mm)	1507
Profundidad total (mm)	413
Anchura total (mm)	413

